


НАРА 27

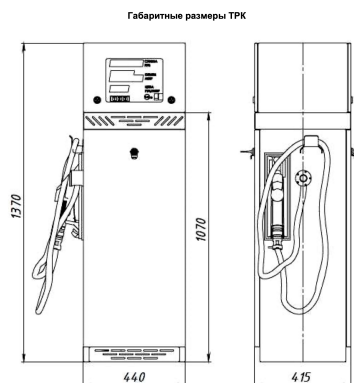

Базовая комплектация НАРА 27:

- Одностороннее табло
- Однострочная индикация
- Клавиатура настройки и преднабора
- Геркон позволяющий осуществлять автоматический пуск и остановку ТРК при снятии пистолета
- Электронный суммарный не сбрасываемый счетчик

Опционально:

- Табло двустороннее
- Трёхстрочная индикация
- Термореле для защиты от перепадов напряжения
- Выносная клемная коробка
- Покраска в цвет заказчика
- Длина шланга 4-6-8 метров
- Производительность 80 литров в минуту

Наименование параметра	Значение
1. Тип гидравлики	Всасывающая
2. Количество видов топлива	1
3. Номинальный расход через кран, л/мин	50±10% опционально 80±10%
4. Наименьший расход, л/мин	5 опционально 8
5. Минимальная доза выдачи л/мин	2 опционально 5
6. Пределы допускаемой основной относительной погрешности, %	± 0,25
7. Пределы допускаемой основной относительной погрешности при выдаче минимальных доз, %	± 0,5
8. * Пределы допускаемой основной погрешности при условиях, отличных от нормальных, %	± 0,5
9. Общее количество раздаточных рукавов	1
10. Дискретность отображения указателя разового учёта объёма топлива, л	0,01
11. Верхний предел показаний указателя суммарного учёта, л	999 999
12. Верхний предел показаний указателя разового учёта: выданного количества топлива, л	999,99
цен за 1 л, руб.	99,99
стоимости выданной дозы, руб.	99 999,99
13. Номинальное напряжение питания от сети переменного тока, В	380±10%
14. Номинальная частота сети переменного тока, Гц,	49-61
15. Максимальная потребляемая мощность колонки, кВт, не более	0,9
16. Габаритные, установочные и присоединительные размеры колонки	440*415*1370 (размеры могут меняться)
17. Длина раздаточного рукава, м не менее	4
18. Тонкость фильтрования, мкм, не более	20
19. Степень очистки системы фильтрации топлива	одноступенчатая
20. Масса колонки, кг, не более	110
21. Уровень звука колонки, дБА, не более	80
22. Вид индикации	СДИ или ЖКИ
Примечание: *- Нормальные условия – температура окружающей среды и топлива от 15 до 25°C, относительная влажность воздуха от 30 до 80 % и атмосферное давление от 84,0 до 106,7кПа (630-800 мм рт. ст.)	

Официальный дилер НАРА - ООО "Айкон-Система"

