
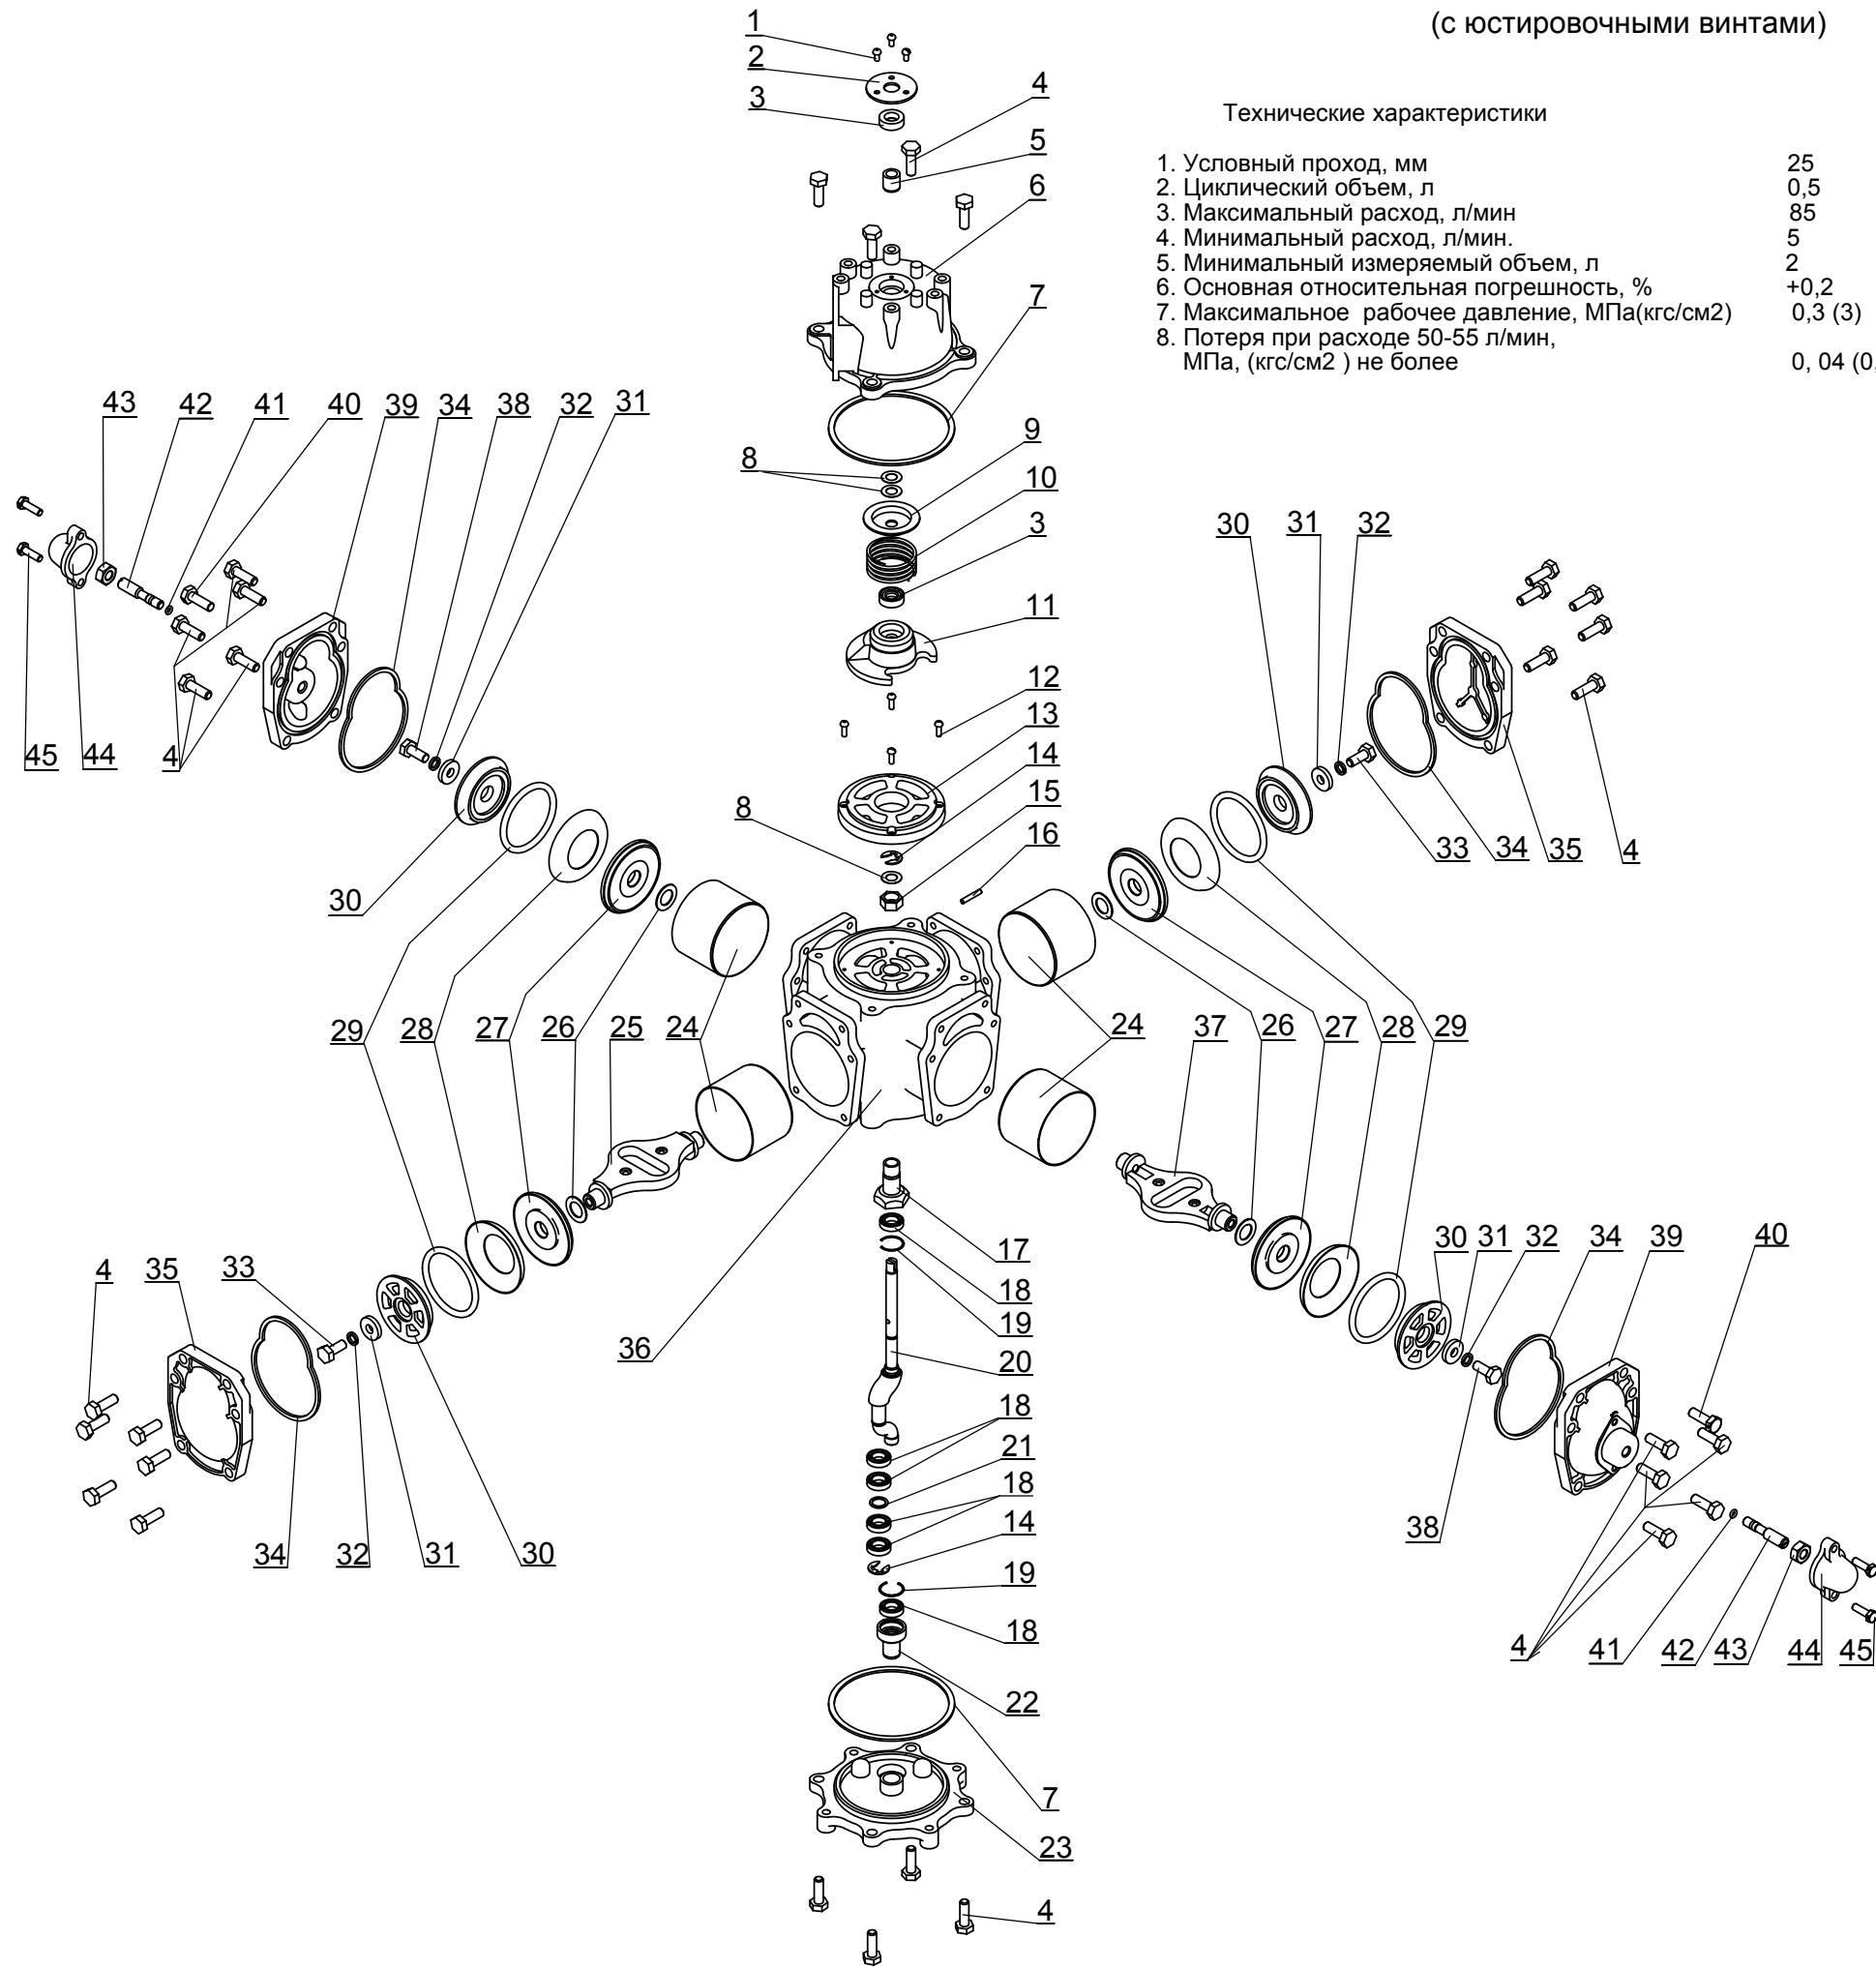


# Измеритель объема ВФКУ 5.178.404.00-04, -05, -06, -07, -08, -09, -10, -11

(с юстировочными винтами)

## Технические характеристики

1. Условный проход, мм	25
2. Циклический объем, л	0,5
3. Максимальный расход, л/мин	85
4. Минимальный расход, л/мин.	5
5. Минимальный измеряемый объем, л	2
6. Основная относительная погрешность, %	+0,2
7. Максимальное рабочее давление, МПа(кгс/см <sup>2</sup> )	0,3 (3)
8. Потеря при расходе 50-55 л/мин, МПа, (кгс/см <sup>2</sup> ) не более	0, 04 (0,4)

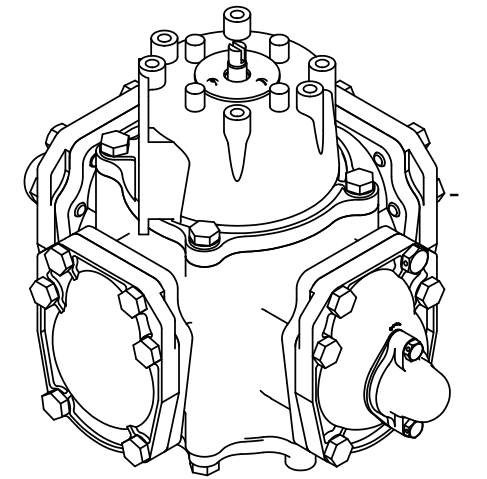

- 1 - Винт М4х8 ГОСТ 17473-86
- 2 - Крышка АЗТ 8.050.300.01
- 3 - Манжета 1.1-9х22-1 ГОСТ8752-79 или 10х22х7 WANBR70
- 4 - Болт М8х25 ГОСТ 7798-70
- 5 - Втулка АЗТ 8.220.330.01
- 6 - Корпус АЗТ 8.020.330.01
- 7 - Прокладка АЗТ 8.683.330.01
- 8 - Шайба АЗТ 8.942.302.00
- 9 - Чашка АЗТ 8.210.334.01
- 10 - Пружина АЗТ 8.383.334.01
- 11 - Золотник ВФКУ 7.014.404.08
- 12 - Винт М4х12 ГОСТ 17473-80
- 13 - Вставка АЗТ 7.710.330.01
- 14 - Шайба стопорная 9 DIN 6799 или ГОСТ 11648-75
- 15 - Гайка специальная ВФКУ 8.937.400.01
- 16 - Штифт ВФКУ 8.960.404.01
- 17 - Втулка ВФКУ 8.222.400.01
- 18 - Шарикоподшипник 1000801 Л или 1000801 ГОСТ 8338-75
- 19 - Кольцо запорное ВФКУ 8.241.400.01
- 20 - Вал коленчатый ВФКУ 8.310.404.01
- 21 - Шайба АЗТ 8.942.334.01
- 22 - Втулка ВФКУ 8.222.404.01
- 23 - Основание ВФКУ 8.060.404.01
- 24 - Гильза АЗТ 8.236.300.02
- 25 - Кулиса АЗТ 6.363.334.01-01
- 26 - Прокладка АЗТ 8.683.300.01
- 27 - Поршень АЗТ 7.014.330.04
- 28 - Манжета АЗТ 8.687.330.02 МФ ТУ 48-115-11-01
- 29 - Пружина АЗТ 6.382.300.01-02
- 30 - Кольцо АЗТ 8.683.330.04
- 31 - Шайба АЗТ 8.942.310.03
- 32 - Шайба 8.65Г ГОСТ 6402-70
- 33 - Болт М8х20 ГОСТ 7798-70
- 34 - Кольцо АЗТ 8.683.330.03
- 35 - Крышка АЗТ 8.040.334.01
- 36 - Корпус АЗТ 8.020.330.02-01
- 37 - Кулиса АЗТ 6.363.334.01
- 38 - Болт специальный ВФКУ 8.920.400.01
- 39 - Крышка ВФКУ 6.170.404.01
- 40 - Болт специальный ВФКУ 8.920.302.01
- 41 - Кольцо 005-008-19-2-2 ГОСТ 9833-73
- 42 - Винт регулировочный ВФКУ 8.370.404.01
- 43 - Гайка М10-6Н.5.019 ГОСТ 5915-70
- 44 - Колпачок АЗТ 8.634.330.02
- 45 - Болт специальный АЗТ 8.900.330.01